


8.4 別売品


■ ロールユニットRU10

35mmロールフィルム、16mmロールフィルムの画像を検索します。

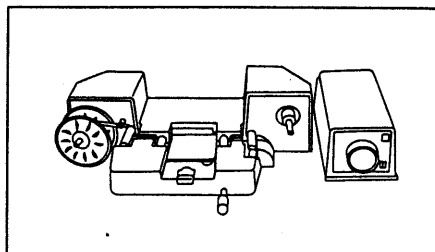

■ テンキーコントローラTC12

カートリッジの画像を、キーボードの操作で検索・コピーします。

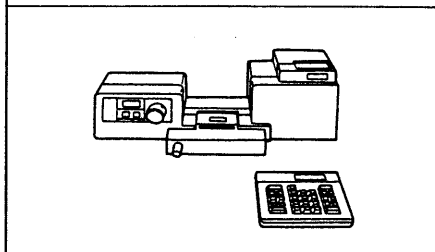


■ 16mmカートリッジユニットCU12

16mmカートリッジフィルムの画像を検索します。

* CU12を使用するときは、プリズムユニットを取り付けてください。

* これらのユニットの「使い方」については、各ユニットに付属の「使い方」をご覧ください。

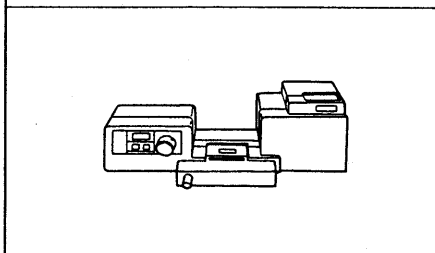

■ FDIP専用デスク


FDIP6200を載せる専用のデスクです。

外形寸法

高さ 680mm

幅 1200mm

奥行 800mm

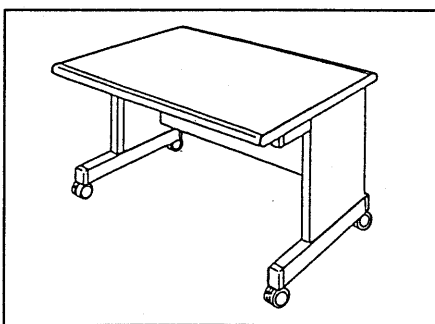

8.5 FDIP6000をお使いの方に

FUJIXデジタルイメージプリンターFDIP6000をお使いの方に、システムの互換性についてご紹介します。

■ FDIP6000システムの機械をFDIP6200システムで使うとき

FDIP6000システム		FDIP6200システム
FDIP6000本体	× 使えません。	FDIP6200本体
LP10	○ 使えます。	LP10
FU10	○ 使えます。	FU10
RU10	△ 変換ケーブル (別売品) が必要です。	RU10
CU10	× 使えません。	CU12
TC10	× 使えません。	TC12
単倍レンズ	○ 使えます。	単倍レンズ
ズームレンズ (10:1~16:1, 20:1~28:1)	△ 改造が必要です。注1	ズームレンズ (10:1~16:1, 20:1~28:1)
ズームレンズ (38:1~50:1)	× 使えません。	ズームレンズ (38:1~50:1)
プリズムユニット	△ 改造が必要です。注1	プリズムユニット

注1: FDIP6000システムのズームレンズおよびプリズムユニットをFDIP6200システムで使うときは、改造が必要です。ただし、一度FDIP6200システム用に改造すると、FDIP6000システムでは使えなくなります。改造については、サービスマンまたは弊社営業担当までお問い合わせください。

8.5 FDIP6000をお使いの方に

■ FDIP6200システムの機械をFDIP6000システムで使うとき

FDIP6000システム		FDIP6200システム
FDIP6000本体	← × 使えません。	FDIP6200本体
LP10	← ○ 使えます。	LP10
FU10	← ○ 使えます。	FU10
RU10	← △ 変換ケーブル (別売品) が必要です。	RU10
CU10	← × 使えません。	CU12
TC10	← × 使えません。	TC12
単倍レンズ	← ○ 使えます。	単倍レンズ
ズームレンズ (10:1~16:1, 20:1~28:1)	← × 使えません。	ズームレンズ (10:1~16:1, 20:1~28:1)
ズームレンズ (38:1~50:1)	← × 使えません。	ズームレンズ (38:1~50:1)
プリズムユニット	← × 使えません。	プリズムユニット

8.6 製品仕様

形 式	ユニバーサルタイプデジタルリーダープリンター
使 用 フ ィ ル ム	各ユニット交換による FU10使用時: マイクロフィッシュ、ジャケットフィルム、アパーチュアカード RU10使用時: 35mm/16mmロールフィルム (オープンリール) CU12使用時: 16mmカートリッジフィルム (JISタイプ専用)
リ ー ダ ー 部	透過形スクリーン300×420mm (A3サイズ) オート/マニュアルフォーカス
ス ク リ ー ン	単倍レンズ 7.5:1, 9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 19:1, 22:1, 25:1, 29:1, 39:1, 44:1, 50:1
焦 点 調 整 方 式	ズームレンズ 10:1~16:1ズームレンズ, 20:1~28:1ズームレンズ 38:1~50:1ズームレンズ
レ ン ズ 倍 率	電動ズーム変倍 (ズームレンズ使用時) マニュアル交換 ① 電動プリズムローテーション (360°) 19:1以上のレンズにプリズムユニットを取り付けたときに可能 ② ユニットローテーション (180°) FU10, RU10使用時 24V 150W専用ハロゲンランプ
変 倍 機 能	CCDラインセンサーによるデジタルスキャニング方式 400dpi (16ドット/mm相当) ネガ/ポジ両極性、自動極性判別機能付
レ ン ズ 交 換	AE/AEロック/マニュアル 標準/文字写真/写真 (64階調) /黒地
像 回 転	① 電子ズーム (50~200%) ② トリミング ③ マスキング ④ 自動黒枠消し ⑤ 自動傾き補正機能
投 影 ラ ン プ	① ページ連写 ② 自動用紙選択 ③ コピー位置指定 ④ コピー倍率計算
ス キ ャ ナ ー 部	4種類まで登録可能 随時変更可能 スクリーンの左と下に5mm間隔で配置されたLEDが点灯
画 像 読 み 取 り 方 式	レーザービームプリント (間接静電写真方式)
読 み 取 り 解 像 力	400dpi
フ ィ ル ム 極 性	A3 (横)、A4 (縦・横)、B4 (横)、B5 (横) ()内の縦横はスクリーン上のイメージ
露 光 調 整 方 式	FUJI FILM PPCペーパーまたは普通紙 (64g/m ²)
画 質 モ ー ド	上下2段のカセットによる自動給紙
画 像 操 作 機 能	250枚収納可能 1~99枚
コ ピ ー 補 助 機 能	
コ ピ ー 操 作 登 録 機 能	
読 み 取 り 範 囲 表 示	
プ リ ン タ ー 部	
コ ピ ー 方 式	
記 録 密 度	
コ ピ ー サ イ ズ	
コ ピ ー 用 紙	
給 紙 方 式	
給 紙 カ セ ャ ッ ト	
連 続 コ ピ ー 枚 数	