


8.2 外形寸法・重量

■ 外形寸法

FDIP6200 : 高さ666×幅820×奥行580mm
LP10 : 高さ458×幅519×奥行513mm
(コピートレイとキャスター台を除く)

■ 重量

FDIP6200 : 75 kg
LP10 : 49 kg

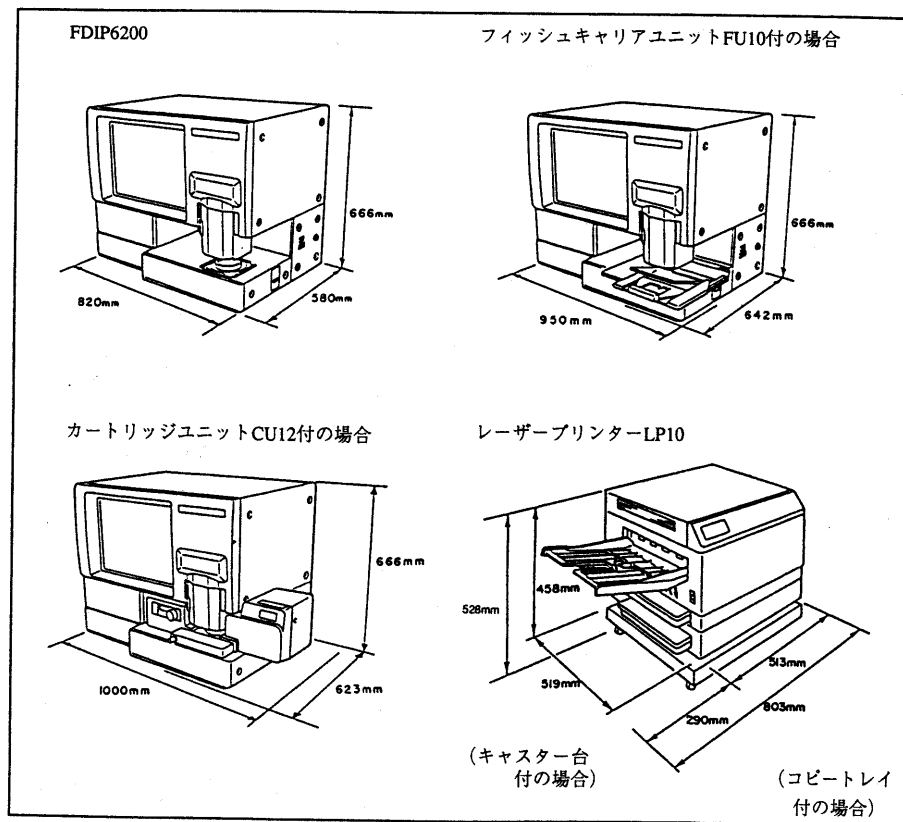

8.3 電源

■ 電源

AC 100V $\pm 10\%$ 50-60Hz 共用
消費電力はFDIP6200とLP10を合わせて最大1.7kWです。
FDIP6200とLP10の電源は、必ずそれぞれ独立したコンセントをお使いください。

ご注意

電圧が90～110Vに保たれていないと、機械が正常に作動しない場合があります。また、電圧が90～110Vの範囲でも変動が激しいと、コピーの仕上がりが均一にならなかったり、鮮明なコピーがとれない場合があります。必ず、正常な電圧でお使いください。

ご注意

- ・ コピー中に電源がされると、1枚分ムダになる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも、電源プラグは正しく配線されたアース付きの専用コンセントを使用し、電源プラグがコンセントから抜けないようにしてください。
- ・ また、タコ足配線はしないでください。
- ・ LP10から最後のコピーが排出されるまで電源スイッチをOFFにしないでください。

